NARITA®

コントロール弁

BVC-20A　BVC-25A　BVC-32A　BVC-40A　BVC-50A
BVC-65A　BVC-80A　BVC-100A　BVC-125A　BVC-150A

●特長

ガスおよびエアの流量制御用バタフライバルブである。コントロールモータの取付板付きで、専用のリンケージが用意されている。バルブの駆動リンクは0.1kg-m以下。リンク回転半径の調整幅は40～105mmである。

●外形図

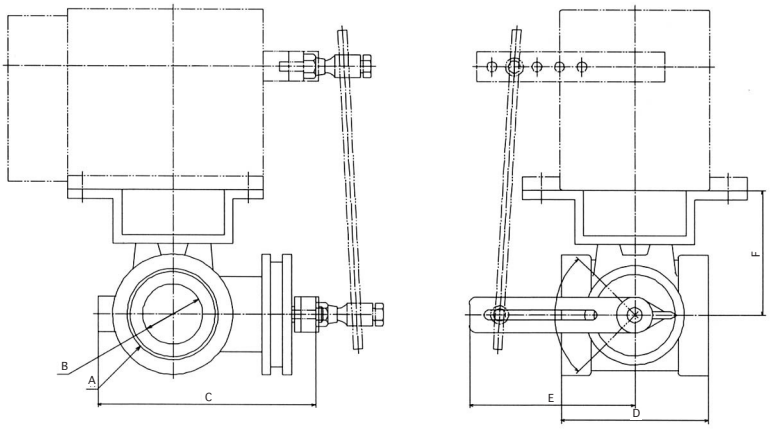

●仕様

器種		BVC-20A	BVC-25A	BVC-32A	BVC-40A	BVC-50A	BVC-65A	BVC-80A	BVC-100A	BVC-125A	BVC-150A
接続径	A	PT ¾	PT1	PT1 ¼	PT1 ½	PT2	PT2 ½	PT3	PT4	PT5	PT6
外径寸法	B	φ18	φ22	φ26	φ32	φ40	φ50	φ65	φ80	φ100	φ125
	C	105	113	119	128	141	168	184	212	253	273
	D	72	72	80	80	98	98	98	150	160	160
	E	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	F	75	75	75	75	80	90	100	110	124	134
重量（kg）		1.7	1.8	2.0	2.1	2.9	3.6	4.4	9.1	13.8	14.6

NARITA® グループ会社概要 Outline of NARITA Group Companies

□ 株式会社成田製作所
本　　社　〒613-0035　京都府久世郡久御山町下津屋富城91
TEL:0774-43-5811　FAX:0774-44-1103
ホームページ　http://www.narita-mfg.co.jp/
メールアドレス　narita-info@narita-mfg.co.jp

□ 株式会社ナリタテクノ
本　　社　〒489-0063　愛知県瀬戸市上陣屋町20番地　TEL：0561-21-1111　FAX：0561-21-1112
東京営業所　〒167-0042　東京都杉並区西荻北4-2 セレスト西荻窪103　TEL：03-5303-1851　FAX：03-5303-1852
ホームページ　http://www.naritatechno.co.jp/
メールアドレス　info@naritatechno.co.jp

□ 株式会社成田製陶所
山口工場　〒489-8680　愛知県瀬戸市大坂町333　TEL：0561-82-6138　FAX：0561-84-9677
本　　社　〒489-8680　愛知県瀬戸市道泉町70　TEL：0561-82-9172　FAX：0561-82-9319
ホームページ　http://www.naritaseitosho.co.jp/
メールアドレス　webmaster@naritaseitosho.co.jp

●データ

△P=0.98kPaのときのBVC流量特性

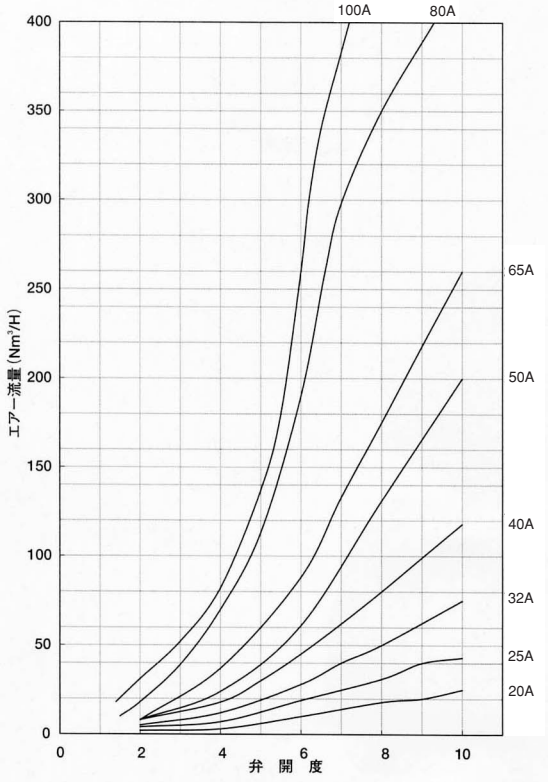

BVC開度0のときの流量特性

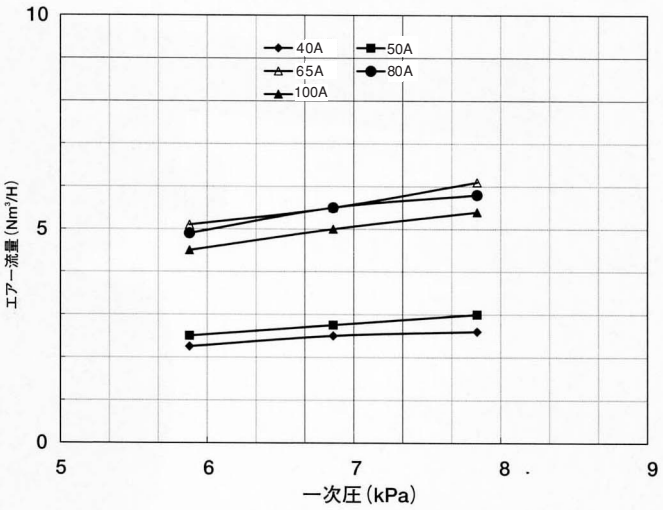

弁差圧-流量特性表　BVC-20A

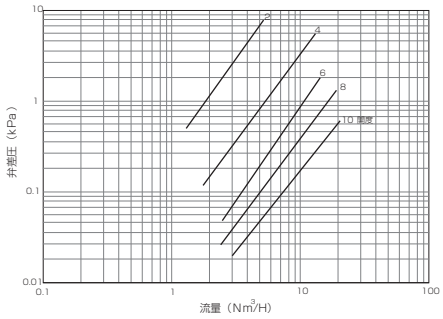

弁差圧-流量特性表　BVC-25A

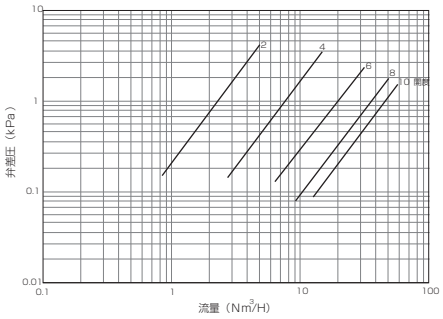

弁差圧-流量特性表　BVC-32A

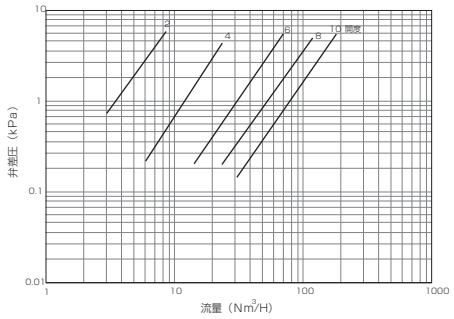

弁差圧-流量特性表　BVC-40A

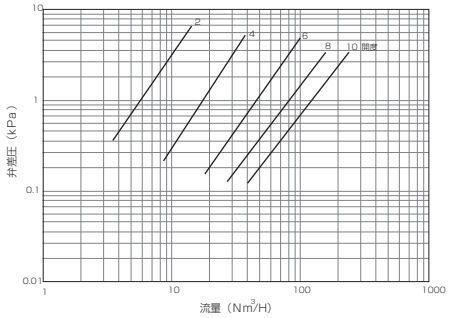

弁差圧-流量特性表　BVC-50A

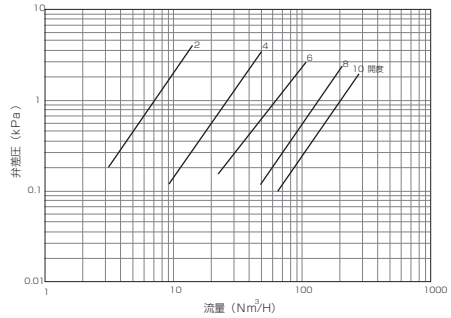

弁差圧-流量特性表　BVC-65A

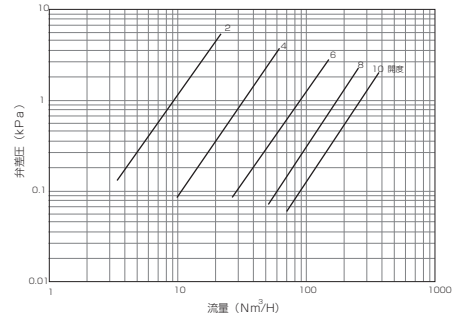

弁差圧-流量特性表　BVC-80A

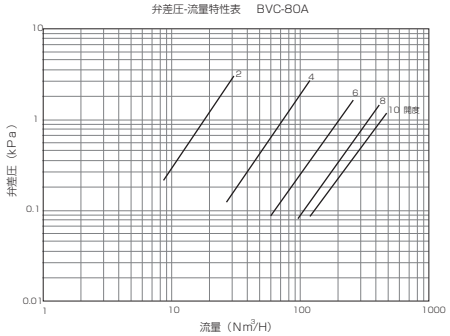
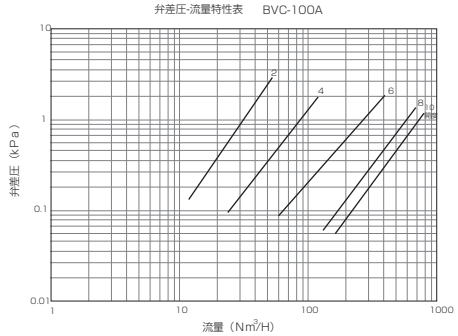
弁差圧-流量特性表　BVC-100A