


ラジアントチューブ用バーナ

RTN-80A-S RTN-100A-S RTN-125A-S
RTN-80A-L RTN-100A-L RTN-125A-L

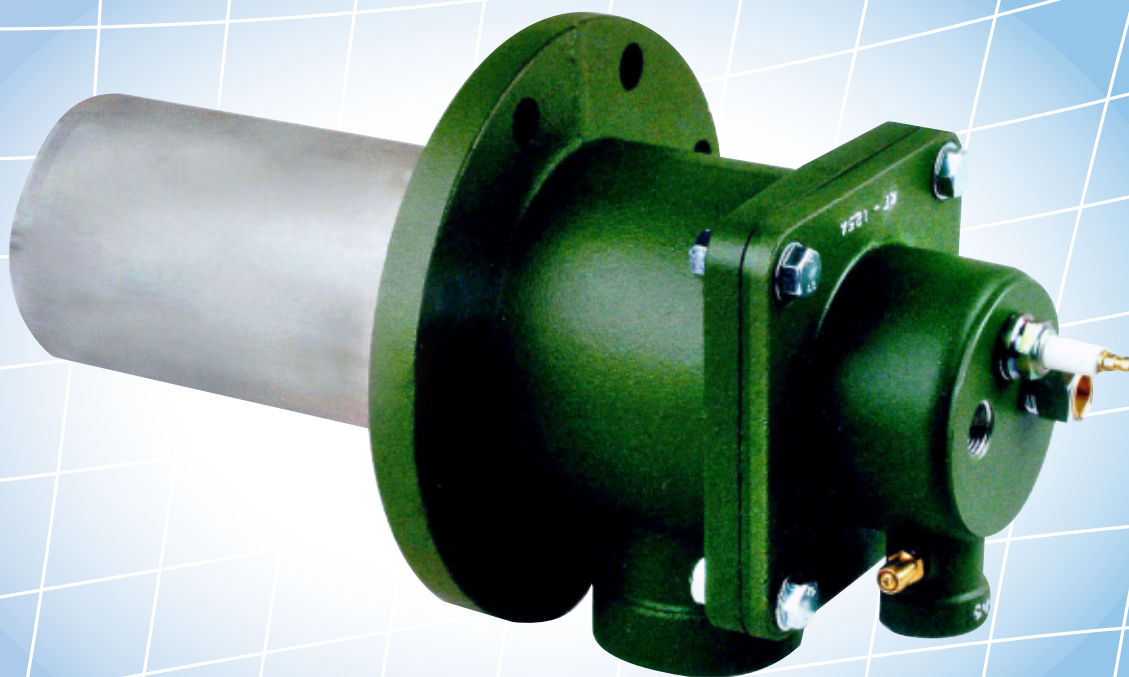

●特長

- ・ラジアントチューブの内径・形状、熱交換器の有無に関わらず、振動・騒音を発生しないので良好燃焼できる。
- ・短炎・長炎仕様があり幅広い用途で利用できる。
- ・ダイレクト点火で時間比例ON/OFF制御で使用でき、調整が簡単。
- ・バーナがコンパクトで取り扱いが容易。

●主な用途

- ・熱処理炉 ・ 乾燥炉

●取扱上の注意

- ・炉壁厚みにより燃焼筒の長さを変える必要があるので、発注の際に炉壁厚さを指定すること。
- ・温度制御はできる限りON/OFF制御にて行うこと。
- ・予熱空気を使用する場合、紫外線光電管に冷却エアを流すこと。
- ・点火トランスは6kV以上、100VA以上の容量のものを使用すること。

大阪ガス（株）開発商品

NARITA® グループ会社概要 Outline of NARITA Group Companies

□ 株式会社成田製作所

本 社 〒613-0035 京都府久世郡久御山町下津屋富城91
TEL:0774-43-5811 FAX:0774-44-1103

ホームページ <http://www.narita-mfg.co.jp/>
メールアドレス narita-info@narita-mfg.co.jp

□ 株式会社ナリタテクノ

本 社 〒489-0063 愛知県瀬戸市上陣屋町20番地 TEL: 0561-21-1111 FAX: 0561-21-1112
東京営業所 〒167-0042 東京都杉並区西荻北442 セレスト西荻窪103 TEL: 03-5303-1851 FAX: 03-5303-1852
ホームページ <http://www.naritatechno.co.jp/>
メールアドレス info@naritatechno.co.jp

□ 株式会社成田製陶所

山 口 工 場 〒489-8680 愛知県瀬戸市大坂町333 TEL: 0561-82-6138 FAX: 0561-84-9677
本 社 〒489-8680 愛知県瀬戸市道泉町70 TEL: 0561-82-9172 FAX: 0561-82-9319
ホームページ <http://www.naritaseitosh.co.jp/>
メールアドレス webmaster@naritaseitosh.co.jp

●仕様

機 種		RTN-80A		RTN-100A		RTN-125A		備 考
仕 様		S	L	S	L	S	L	S.短炎/ L.長炎
適 用 ガ ス		13A						
定格燃焼量 (kW)		42		63		84		低位発熱量
標準ガス量 (m³/h)		3.6		5.5		7.3		
標準エア量 (m³/h)		44		72		88		
外形寸法	A (mm)※1	396		397		412		指定無しの場合
	B (mm)	90		100		100		
	C (mm)	φ72		φ89.1		φ114.3		
	D (mm)	181		182		197		
	E (mm)※1	215		215		215		指定無しの場合
	F (mm)	65		62		70		
	G (mm)	88		89		99		
	H (mm)	28		28		30		
	I (mm)	75		85		88		
	J (mm)	85		100		118		
	K (mm)	□130		□140		φ235		
取付寸法	L (mm)	□90		□110		PCD 200		
	M (取付ボルト穴)	4-φ11		4-φ11		8-φ18		
接続寸法	N (ガス)	Rc 15A		Rc 15A		Rc 20A		
	O (エア)	Rc 40A		Rc 40A		Rc 50A		
	P (炎監視)	Rc 15A						
ターンダウン		4 : 1						
点 火 方 法		ダイレクト点火						
炎 検 知 方 式		紫外線光電管						
火 炎 長 (m)		2.0	3.0	2.5	3.5	3.0	4.0	
推奨チューブ長 (m)		2.5	3.5	3.0	4.0	3.5	4.5	

※1：通常は、E-炉壁厚として製作毎に指定すること。

●外形図

