


NARITA®

コンパクト型

バリアブルコントロール弁

VP-15A VP-20A VP-25A VP-32A VP-40A

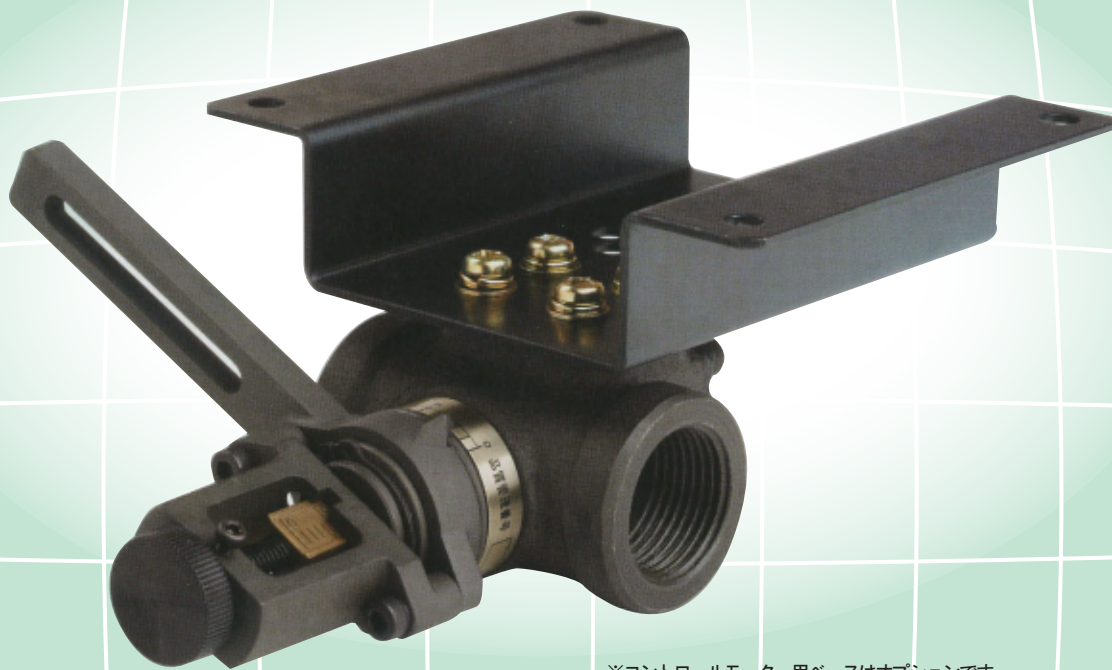


※コントロールモーター用ベースはオプションです。

●特長

1. 小型軽量で使い易く、かつ安価である。
2. バルブポートがつまみ一つで任意の大きさに簡単に調節出来るので、コントロール条件が変わっても簡単に対応可能である。
3. コントロール開度に対して、ポート開口面積が正比例するので、コントロール特性が良く使い易い。
4. 外部気密圧力が $2\text{kg}/\text{cm}^2$ と高い。
5. 全閉時のリーク量が少ない。

●外形図

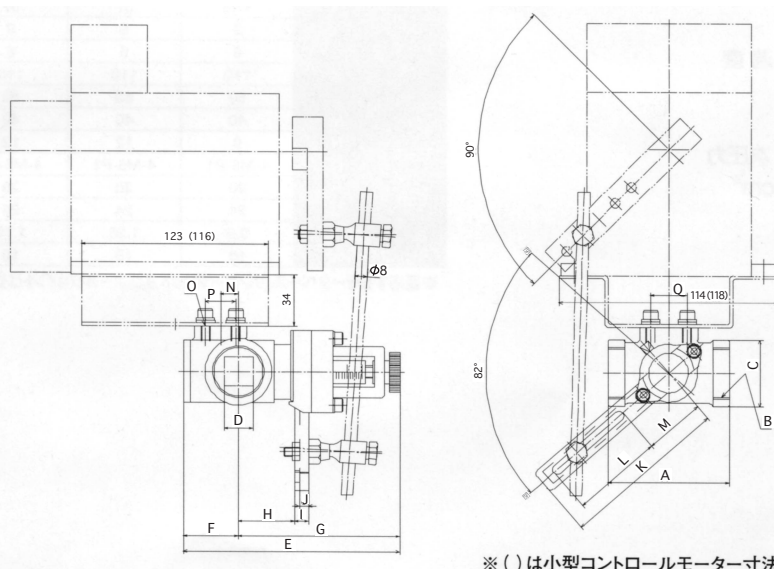

NARITA® グループ会社概要 Outline of NARITA Group Companies

□ 株式会社成田製作所

本社 〒613-0035 京都府久世郡久御山町下津屋富城91
TEL: 0774-43-5811 FAX: 0774-44-1103

ホームページ <http://www.narita-mfg.co.jp/>
メールアドレス narita-info@narita-mfg.co.jp






□ 株式会社ナリタテクノ

本社 〒489-0063 愛知県瀬戸市上陣屋町20番地 TEL: 0561-21-1111 FAX: 0561-21-1112
東京営業所 〒167-0042 東京都杉並区西荻北4-42 セレスト西荻窪103 TEL: 03-5303-1851 FAX: 03-5303-1852
ホームページ <http://www.naritatechno.co.jp/>
メールアドレス info@naritatechno.co.jp

□ 株式会社成田製陶所

山口工場 〒489-8680 愛知県瀬戸市大坂町333 TEL: 0561-82-6138 FAX: 0561-84-9677
本社 〒489-8680 愛知県瀬戸市道泉町70 TEL: 0561-82-9172 FAX: 0561-82-9319
ホームページ <http://www.naritaseitosh.co.jp/>
メールアドレス webmaster@naritaseitosh.co.jp

●データ（圧損流量特性表）

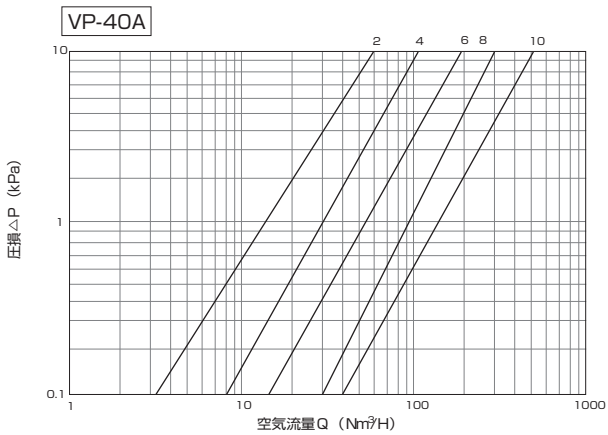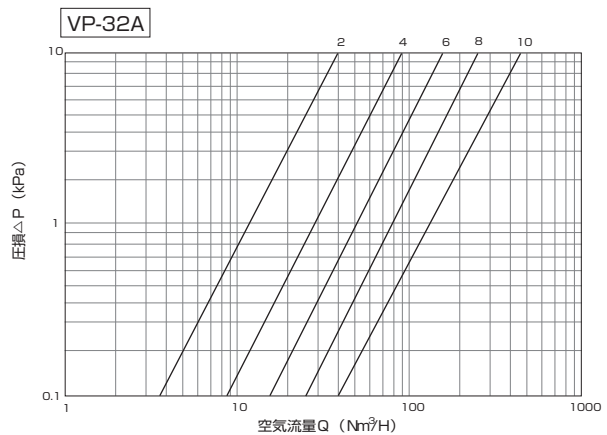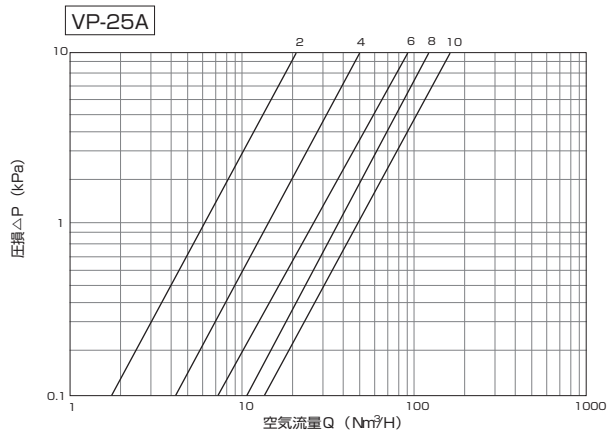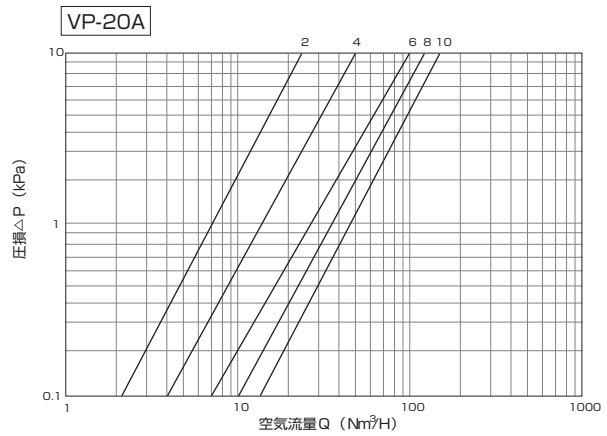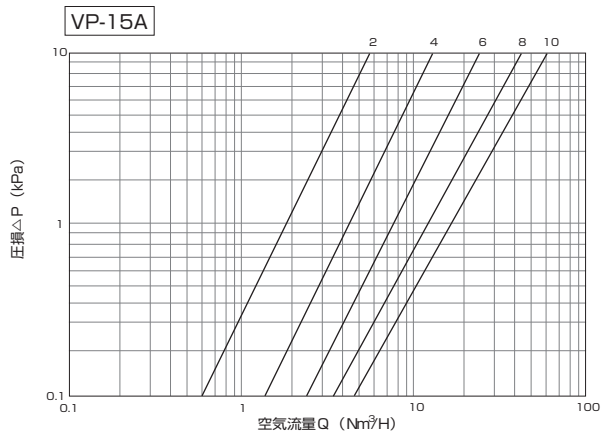

●仕様

- 1.材質
ハウジング FCD45
レバー及び調節金具 SCM440
弁体 SZBC2
- 2.適用気体
都市ガス、LPG、空気
- 3.許容温度
60℃
- 4.最高1次圧力
2kg/cm²

●寸法

		VP-15A	VP-20A	VP-25A	VP-32A	VP-40A
接続 径 ポート径	A	60	80	80	110	110
	B	PT 1/2	PT 3/4	PT 1	PT 1 1/4	PT 1 1/2
	C	φ30	φ44	φ44	φ62	φ62
	D	□12	□19	□19	□27	□27
		E	131	142.5	142.5	183.5
		F	24.2	36.5	36.5	48.5
		G	106.8	106	106	135
アーム 寸法	H	37.8	37	37	66	66
	I	9	9	9	9	9
	J	6	6	6	6	6
	K	110	110	110	110	110
	L	60	60	60	60	60
	M	40	40	40	40	40
モータ ベース 寸法	N	0	12	12	5	5
	O	4-M6-P1	4-M6-P1	4-M6-P1	4-M6-P1	4-M6-P1
	P	20	20	20	37	37
	Q	24	24	24	40	40
重量 (kg)		0.9	1.26	1.10	2.40	2.30
トルク (kg-cm)		10	10	10	10	10

※適応するモータベース、リンケージロッド及びボールジョイントは当社指定品を御使用ください。